

## Bedienungsanleitung für das Tripez

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:



Abb. 1 Sport-Thieme Ringtrapez

### Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	1 x Trapezgestell mit 3 Trapezstangen
2	4 x Sicherheitskarabinerhaken
3	2 x Isilink Verbindungsleinen
4	2 x Banksicherungen

### Befestigung an den Turnringen (siehe Bild 2):

- ① Ziehen Sie die beiden Verbindungsleinen durch jeweils einen Turnring. Richten Sie die Leine so aus, dass beide Enden gleich lang sind.
- ② In die beiden Enden einer Verbindungsleine wird dann jeweils ein Karabinerhaken eingehängt.  
Sie können mit der Wahl der Löcher ihre individuelle Höhe bestimmen.
- ③ Anschließend werden beidseitig die Karabinerhaken in die oberen Ösen des Trapezgestelles eingehängt und schon kann es losgehen.....
- ④ **Beim Einsatz von Turnbänken unbedingt Banksicherung benutzen!**

Das gesamte Tripez darf maximal mit **2,00 kN** belastet werden, der einzelne Holm aber maximal mit **1,00 kN !!!**


**Achtung: Vor jeder Nutzung muss die Isilink-Schnur auf Tragfähigkeit geprüft werden!**

Bei größeren Abnutzungserscheinungen müssen die Seile ausgetauscht werden!

Ersatzleinen können unter der Artikelnummer 11 119 0915 bestellt werden.

Beim Einsatz von Turnbänken am Tripez (siehe Bild 4) ist die Sicherung gegen Ausheben und seitliches Verschieben wie folgt einzusetzen:

1. Turnbank auf die Sprosse auflegen. Unbedingt die Seite mit der Einhängeleiste nehmen!
2. Öffnen Sie den Klettverschluss der Banksicherung ④ und legen Sie ihn auf der einen Seite neben dem Bankblatt um die Trapezstange. Dann führen Sie die Klettbandschleife durch Metallöse und ziehen es fest an. Das Flauschband fest andrücken (Blauer Noppenstoff muss innen liegen!).
3. Befestigen Sie die andere Klettschleife wie in Pkt. 1 auf der anderen Seite des Bankblattes. Das rote Gurtband liegt dabei über dem Bankblatt. So ist gewährleistet, dass die Bank gegen seitliches Verschieben und Ausheben gesichert ist.

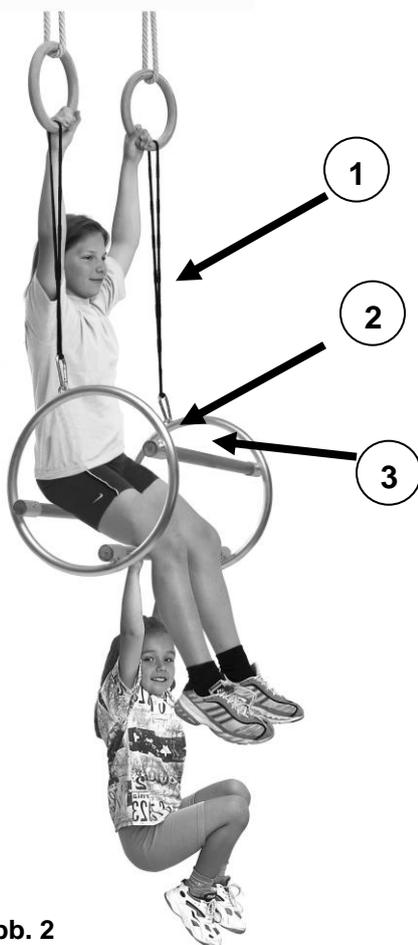

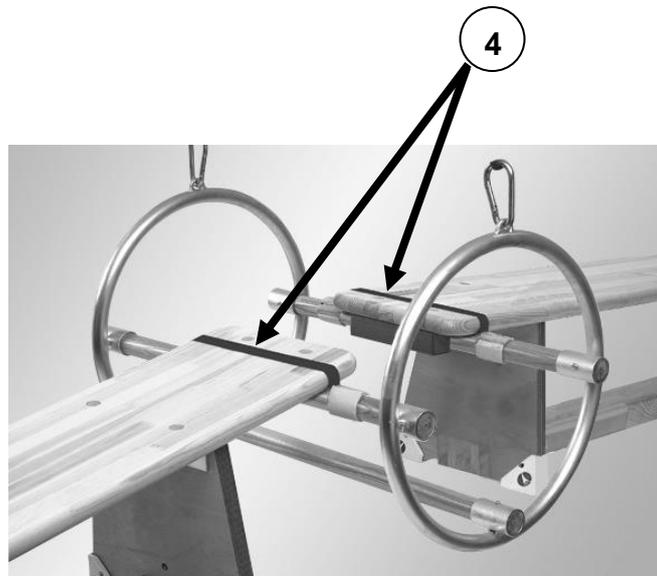


Abb. 4

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!**



#### Wartungshinweise und Pflege

**Hinweis:**

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplinterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team