

Sicherheits-Kristallspiegel





Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Das Montagezubehör

Das Montagezubehör wird für den Sicherheitsspiegel „Kristall“ benötigt. Das Zubehör besteht aus Spiegelleisten, Blendleisten und Montageleisten. Diese sorgen für eine einfache, schnelle und stabile Wandbefestigung. Spiegel und Blendleisten sind, speziell für Spiegelmontagen in Snoezelen-Räumen, in natur und weiß erhältlich. In der unten stehenden Abbildung können Sie die verschiedenen Montageleisten mit deren Größe entnehmen

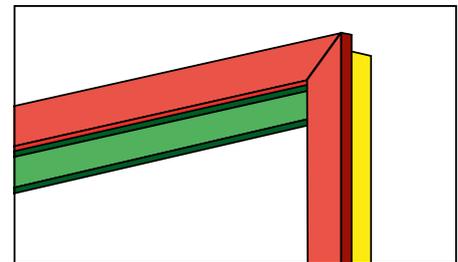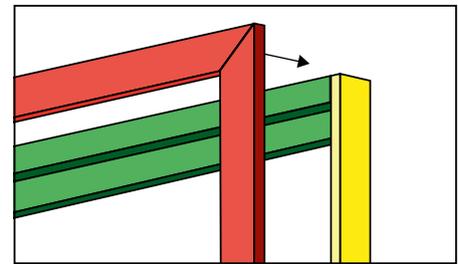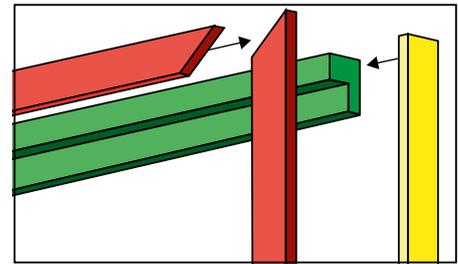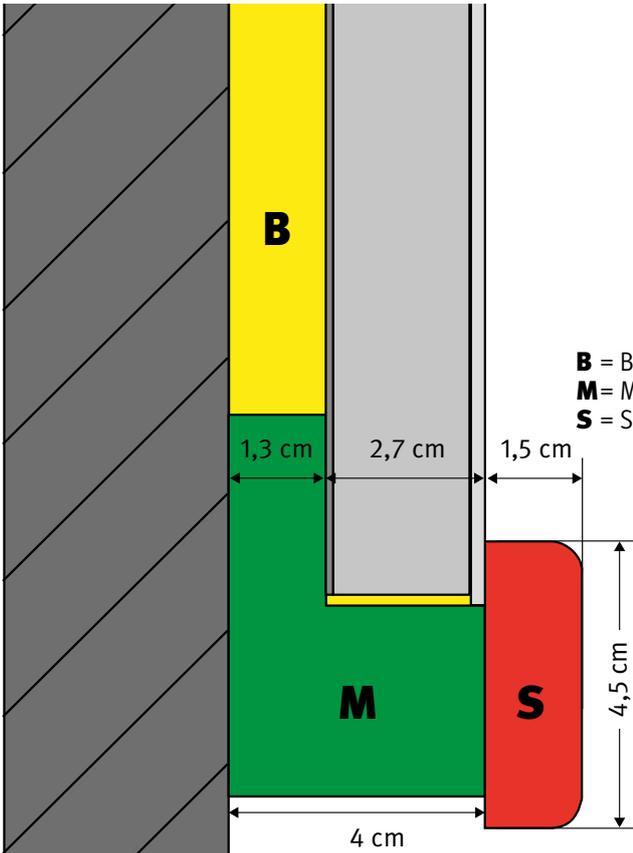

Spiegelleiste

Montageleiste

Blendleiste



Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Speditors die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.

Teile-Liste:

- Montageleisten
- Spiegelleisten
- Blendleisten
- Sicherheitskristallspiegel

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass die beiliegenden Leisten noch auf die von Ihnen benötigten Maße zugeschnitten werden müssen!



Diese Materialien benötigen Sie zu der Montage:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Kapp- und Gehrungssäge
- Bohrmaschine
- Saughaltergriffe
- Je nach Wandaufbau: Schrauben, Dübel und Schraubenkopfabdeckungen

Bitte beachten Sie, dass die Montage der Sicherheitskristallspiegel von - Personen durchgeführt werden sollte!



1. Schritt:

Befestigen Sie die Montageleisten je nach Spiegelgröße an der Wand. Dabei ist zu beachten, dass die Montageleisten mit einer Zugabe von = mm zu der Höhe des Spiegels angeschraubt werden, sodass später noch ein geringer Spielraum zwischen dem Spiegel und der Montageleiste vorhanden ist.



2. Schritt:

Schrauben Sie die obere Spiegelleiste locker an die obere Montageleiste. Hier müssen Sie darauf achten, dass die Spiegelleiste <cm gegenüber der Montageleiste überstehen sollten. Um einen fließenden Übergang der Verbindungsstellen der Spiegelleisten zu erzeugen, müssen diese außerdem auf Gehrung geschnitten werden.



3. Schritt:

Schieben Sie nun die Spiegel von unten nach oben in die Leisten ein und stellen Sie ihn auf die untere Montageleiste.



4. Schritt:

Nun müssen Sie die obere Spiegelleiste anpassen und festschrauben.



5. Schritt:

Passen Sie jetzt die untere Spiegelleiste an und befestigen Sie auch diese. (auf Gehrung schneiden)



6. Schritt:

Schrauben Sie nun die Blendleisten seitlich an die Montageleisten.



7. Schritt:

Jetzt befestigen Sie die seitlichen Spiegelleisten an den Blendleisten. (Spiegelleisten auf Gehrung schneiden)



8. Schritt:


Versehen Sie zum Schluss die Schraubenköpfe mit den Schraubenkopf-abdeckungen.

Montagebeispiel 1

Im unteren Beispiel sehen Sie einen 200x150 cm großen Spiegel.

Insgesamt benötigen Sie an Montagezubehör:

- 2 Stück Montageleisten (à 200 cm Länge)
- 4 Stück Spiegelleisten (à 210 cm Länge)
- 2 Stück Blendleisten (à 210 cm Länge)

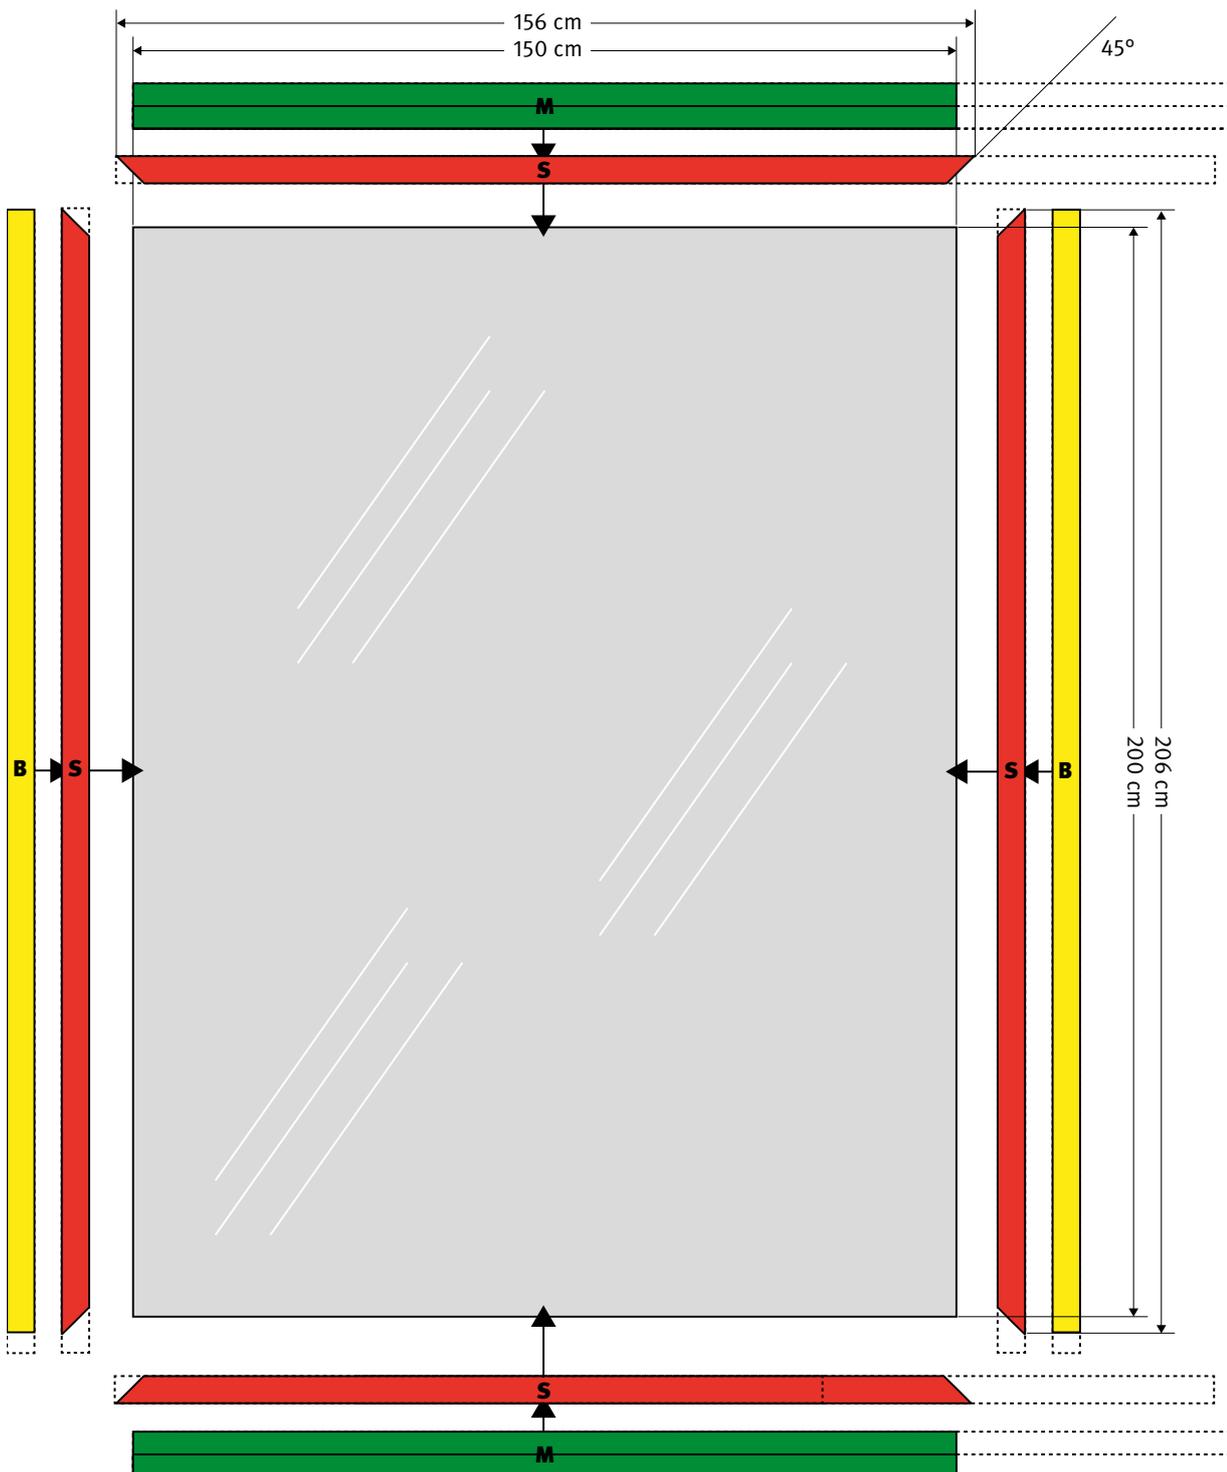

Montagebeispiel 2

Der Sicherheitsspiegel „Kristall“ kann mehrmals miteinander kombiniert werden. Im unteren Beispiel sehen Sie 3 Spiegel mit den Maßen 200x150 cm nebeneinander.

Insgesamt benötigen Sie an Montagezubehör:

- 5 Stück Montageleisten (à 200 cm Länge)
- 7 Stück Spiegelleisten (à 210 cm Länge)
- 2 Stück Blendenleisten (à 210 cm Länge)

