


Sport-Thieme Basketballanlage „Utah“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



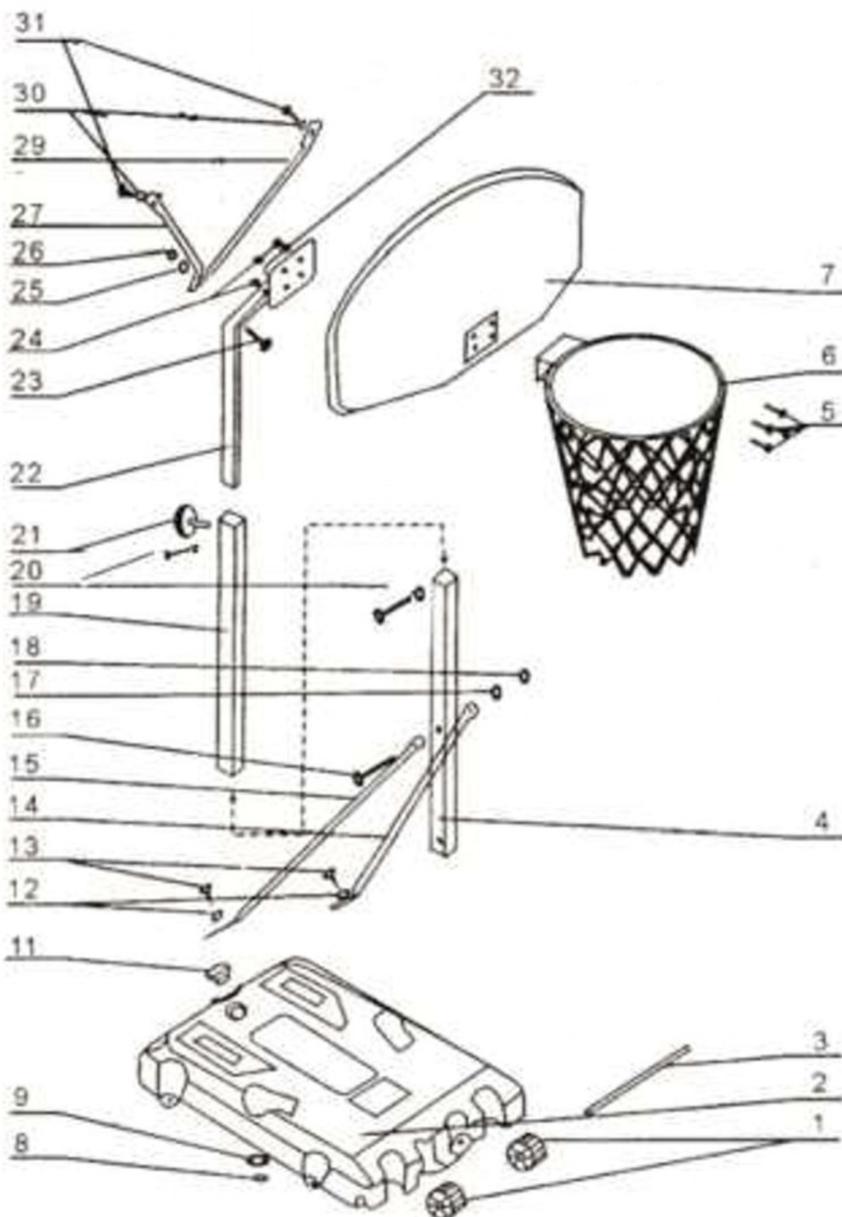

Teileliste

| Nr. | Teile | Menge |
|-----|-----------------------|---------|
| 1 | Rad | 2 Stück |
| 2 | Sockel | 1 Stück |
| 3 | Radachse | 1 Stück |
| 4 | Unteres Pfostenteil | 1 Stück |
| 5 | Bolzen | 4 Stück |
| 6 | Korb | 1 Stück |
| 7 | Zielbrett | 1 Stück |
| 8 | Mutter | 2 Stück |
| 9 | Unterlegscheibe | 4 Stück |
| 11 | Verschlusskappe | 1 Stück |
| 12 | Unterlegscheibe | 4 Stück |
| 13 | Bolzen | 2 Stück |
| 14 | Stützstrebe | 1 Stück |
| 15 | Stützstrebe | 1 Stück |
| 16 | Bolzen | 1 Stück |
| 17 | Unterlegscheibe | 2 Stück |
| 18 | Mutter | 1 Stück |
| 19 | Mittleres Pfostenteil | 1 Stück |
| 20 | Bolzen | 2 Stück |
| 21 | Feststellbolzen | 1 Stück |
| 22 | Oberes Pfostenteil | 1 Stück |
| 23 | Bolzen | 1 Stück |
| 24 | Mutter | 4 Stück |
| 25 | Unterlegscheibe | 2 Stück |
| 26 | Mutter | 1 Stück |
| 27 | Zielbrettstrebe | 1 Stück |
| 29 | Zielbrettstrebe | 1 Stück |
| 30 | Unterlegscheibe | 2 Stück |
| 31 | Bolzen | 2 Stück |
| 32 | Unterlegscheibe | 8 Stück |

MONTAGESCHRITTE

- 1. Sockel und unteres Pfostenteil**
Schieben Sie Radachse (3) durch die vorderen Löcher des Sockels (2), das linke Rad, Pfostenteil (4) und das rechte Rad. Befestigen Sie ein Ende der zwei Stützstreben (14) und (15) mit Bolzen (13), Unterlegscheiben (9) und (12) sowie Muttern (8) am Sockel. Befestigen Sie anschließend das andere Ende der zwei Stützstreben mit Bolzen (16), Unterlegscheibe (17) und Mutter (18) an Pfostenteil (4).
- 2. Korb, Zielbrett und oberes Pfostenteil**
Befestigen Sie Korb (6) und Pfostenteil (22) mit Bolzen (5), Mutter (24) und Unterlegscheibe (32) an Zielbrett (7).
- 3. Zielbrettstreben**
Befestigen Sie Streben (27) und (29) mit Bolzen (23) und (31), Unterlegscheiben (25) und (30) sowie Muttern (26) an Pfostenteil (22).
- 4. Mittleres und unteres Pfostenteil**
Stecken Sie Pfostenteil (19) in Pfostenteil (4) und verbinden Sie diese mit Bolzen (20).
- 5. Mittleres und oberes Pfostenteil**
Stecken Sie Pfostenteil (22) in Pfostenteil (19). Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Befestigen Sie die beiden Pfostenteile mit Feststellbolzen (21).
- 6. Füllen Sie den Sockel mit Wasser und verschließen Sie die Einfüllöffnung mit Abdeckkappe (11).**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor die Anlage zusammengebaut und benutzt werden darf, müssen sämtliche hier aufgeführten Hinweise gelesen werden. Stellen Sie sicher, dass alle Spieler mit den Regeln für den sicheren Gebrauch der Anlage vertraut sind und diese einhalten.

1. Die Gebrauchs- und Montageanleitung muss vor dem Zusammenbau der Anlage sorgfältig gelesen und alle Teile im Karton müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese mit der Teileliste übereinstimmen.
2. Wählen Sie vor Aufstellen der Basketballanlage zunächst einen passenden Standort aus. Die Aufstellfläche sollte eben sein. Die Anlage darf erst dann benutzt werden, wenn der Sockel komplett mit Wasser oder Sand gefüllt ist.
3. Prüfen Sie die Anlage vor jedem Gebrauch auf Stabilität. Die Oberfläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfen Gegenständen sein, denn Löcher verursachen Lecks, was zum Umkippen der Anlage führen kann. Organisches Material vom Sockel fernhalten.
4. Um Schäden am Sockel zu vermeiden, darf dieser weder geschoben noch über den Boden geschleift werden.
5. Diese Anlage ist nicht für Wettkämpfe gedacht. Dunk-artige Aktivitäten am Gerät sind nicht erlaubt. Tragen Sie während des Spiels keinen Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten usw.), da sich Gegenstände am Korb oder im Netz verfangen können, was zu schweren Verletzungen oder zum Umkippen der Anlage führen kann.
6. Anlage nicht bei Wind und/oder schlechtem Wetter benutzen, da sie in diesen Bedingungen umkippen kann. Stellen Sie die Anlage auf die niedrigste Höhe ein und/oder bringen Sie das Gerät in seine Aufbewahrungsposition.
7. Am Pfosten hochzuklettern und den Sockel mit scharfen Gegenständen zu bearbeiten ist streng verboten.
8. Die Anlage darf nur von kräftigen Erwachsenen, und nie von Kindern, auf- und abgebaut werden.
9. Wasser im Sockel nicht einfrieren lassen, da dies zu Schäden führen kann. Stellen Sie bitte sicher, dass der Sockel bei Minustemperaturen vollständig entleert und mit 90 kg Sand gefüllt wird.
10. Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf lose und beschädigte Teile. Wenn Probleme festgestellt werden, müssen diese umgehend behoben werden.