

# Sport-Thieme

## Eck-Klimmzugstange

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abb. 1: Sport-Thieme Eck-Klimmzugstange

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung.

**Maße:** 120x3,4 cm

**Gewicht:** 3,8 kg

**Maximale Belastbarkeit:** 120 kg

### Warnzeichen/Hinweise



#### Achtung!

- Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz
- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %

#### Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

## Montage

**Benötigte Werkzeuge:** Bohrmaschine

**Benötigte Zeit:** 15 Min.

**Wandmontage:** Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand/Decke prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand/Decke sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.


**Befestigungsmaterial:**

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial.

Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 1 kN aufnehmen können.

**Stückliste:**

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Eck-Klimmzugstange
2	6	Befestigungsmaterial Schrauben und Dübel

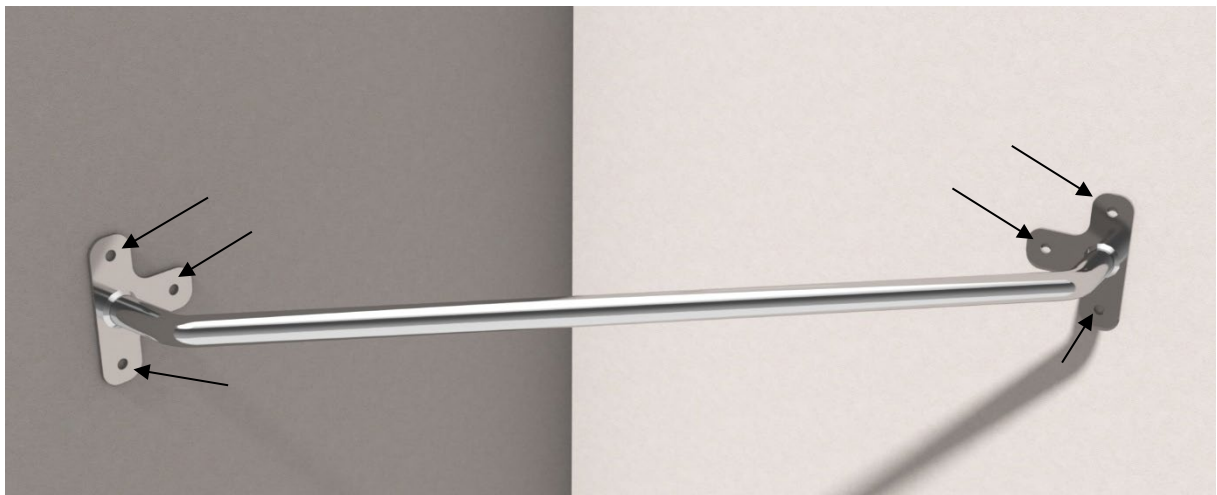

**Montageschritte:**

- Halten Sie die Klimmzugstange in der Gewünschten Höhe an die Wand achten sie darauf das beide Befestigungsbleche an der Wand anliegen. Markieren sie nun die Bohrungs Löcher an der Wand.
- Bohren sie an den markierten Punkten Löcher für das Befestigungsmaterial.
- Verschrauben sie die Klimmzugstange nun fest an der Wand – Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Kontrollieren sie den festen sitzt der Klimmzugstange vor der ersten Nutzung.

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

**Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:**

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ihr Sport-Thieme Team**