


# Transportrollen für vollverschweißte Tore

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für die Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.



## 1. Lieferumfang

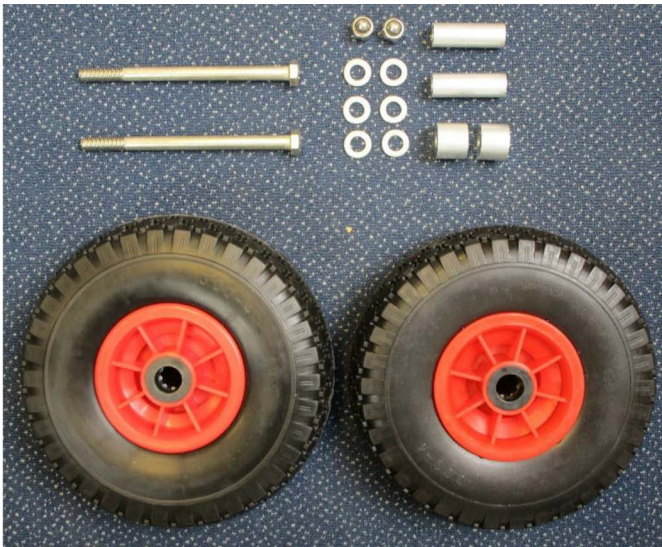

### Inhalt:

- 2x Rad, pannensicher, 260 x 85
- 2x Alu-Rundrohr 30 mm, Länge 34mm
- 2x Alu-Rundrohr 20 mm, Länge 76mm
- 2x Sechskantschraube DIN 931, M12 x 180
- 2x Hutmutter, selbstsichernd DIN 986 M12
- 6x Unterlegscheibe DIN 125 Ø13mm


## 2. Allgemein

Diese Transportrollen werden nur als optionales Zubehör für Fußballtore angeboten, die bereits werkseitig für die Montage vorbereitet wurden.

## 3. Montage der Rollen am Tor

- a) Bitte prüfen Sie den oben angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

### Folgende Schritte auf beiden Seiten des Tores vornehmen!



- b) Stecken Sie zunächst die Sechskantschraube DIN 931, M12 x 180 von der Innenseite des Tores, durch die Bohrung im unteren Bereich des Netzbügels:
- c) Schieben Sie nun die Schraube bis zum Anschlag hindurch und stecken Sie die folgenden Komponenten in der angegebenen Reihenfolge auf den Bolzen der Schraube:
1. Unterlegscheibe DIN 125 Ø 13 mm
  2. Alu-Rundrohr 30 mm, Länge 34 mm
  3. Unterlegscheibe DIN 125 Ø 13 mm
  4. Alu-Rundrohr 20 mm, Länge 76 mm
- d) Stecken Sie jetzt das Rad auf das Alu-Rundrohr 20 mm, Länge 76mm und dann eine weitere Unterlegscheibe DIN 125 Ø13mm auf die Schraube. Nun schrauben Sie die selbstsichernde Hutmutter DIN 986 M12 auf die Schraube und ziehen diese fest an.

## 4. Wartung, Pflege, Sicherheitshinweise



Kontrollieren Sie die Schraubverbindungen regelmäßig auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie die Komponenten auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Hinweis: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben.

Um Beschädigungen und Missbrauch zu verhindern, sind Tore bei Nichtgebrauch unbedingt aufrecht und gesichert zu lagern.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!