

Lieferumfang:

- 4 Pfosten
- 3 Reckstangen
- Sicherungsschrauben für die Reckstangen

Aufbauabfolge:

- Fundamentlöcher wie angegeben ausheben.
- Pfosten entsprechend der Zeichnung in die Fundamentlöcher stellen. - Grundlinie beachten.
- Reckstangen in die Bohrungen bringen und mit Sicherungsschraube befestigen.
- Pfosten genau ausrichten und fixieren.
- Standpfosten einbetonieren - Beton muss 7 Tage trocknen.
- erst nach 7 Tagen das Spielgerät zur Benutzung freigeben.




Die Fundamente müssen mindestens 35 cm im festen, bindigen Boden sitzen.

Das Spielgerät, vor allem aber die Lagerungen und Verbinderteile müssen regelmäßig überwacht werden, die Gesamtkonstruktion mindestens 1 x jährlich. Bitte beachten Sie auch unsere Wartungsanleitung unter www.PieperHolz.de. Der Fallraum (gestrichelte Linie) muss eingehalten werden.

Fundamente nach EN 1176

Markierung Ok Spielebene am Pfosten

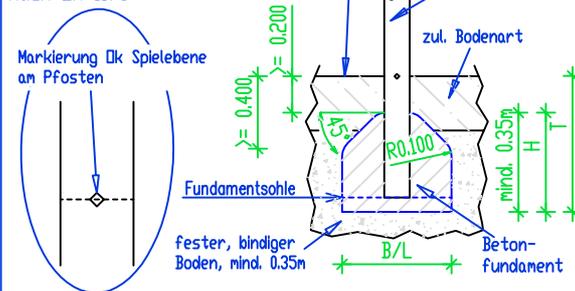

Pos.	Anzahl	Größe B/L/H/T	Beton C 12/15	Fundamentsohle
1	4	0.60/ 0.60/ 0.55/ 0.75 m	ca. 0.64 cbm	-0.644 m

Reckstangen 1.15m/1.40m/1.65m

Best. Nr. 21-021

Aufbauanleitung

11.03.2020 mk/nb M 1:50 - A4

21-020 - 023 Reckstangen

Platzbedarf/Fallraum: 9,05 x 3,24m / 26,50qm
 Außenmaße: L/B/H: 5,93m/0,14m/1,70m
 Schwerstes Bauteil: Pfosten: ca. 10,50 kg
 Größtes Bauteil: Pfosten: 0,105m x 0,105 m x 2,35 m
 zul. Bodenarten: Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz

Spielalter: 3 - 14 Jahre
 max. freie Fallhöhe: 1,67m

PIEPER - HOLZ GmbH, Assinghausen
 59939 Olsberg Tel: 02962/97110 Fax: 971131

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

