

Sport-Thieme® Stoppuhr "Alpha"


Product no. 11 252 0504

Bedienungsanleitung

Sport Timer mit Alarm, Stoppuhr, 1/100 Sekunde, Runden- und Zwischenzeitmessung

Funktionen:


1. Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde & Wochentag
2. Anzeige von Monat und Datum
3. Stoppuhr genau auf 1/100 Sekunde, mit Runden- und Zwischenzeitmessung
4. 4-Jahre-Kalender
5. Akkustisches Signal, akkustischer Alarm, Stundensignalton und Schlummertaste
6. 30 Sekunden Korrektur für Synchronisation
7. Wahlweise 12- oder 24-Stunden-Anzeige
8. Maximale Zeitmessung: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden

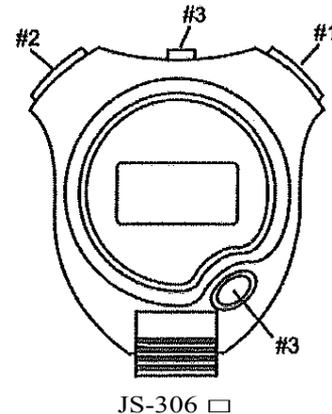

Anzeige ändern:

Normale Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde & Wochentag

1. #1 drücken und halten, um "Monat/Datum" anzuzeigen
2. #2 drücken und halten, um "Alarmzeit" anzuzeigen
3. #3 drücken um Moduskontrolle für Stoppuhr-Funktionen anzuzeigen
4. Noch einmal #3 drücken, um zur Funktion "Alarm stellen" zu gelangen
5. Noch einmal #3 drücken, um zur Funktion "Uhrzeit stellen" zu gelangen
6. Noch einmal #3 drücken, um Uhrzeit abzulesen

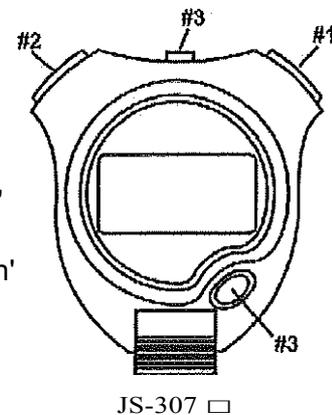

Einstellungen:

Uhrzeit:

1. #3 dreimal drücken, um zur Funktion "Uhrzeit stellen" zu gelangen. Sekunden" blinken.
2. #1 drücken, um die Sekunden zu stellen.
3. #2 drücken. "Minuten" blinken. #1 drücken, um Minuten zu stellen.
4. #2 drücken. "Stunden" blinken. #1 drücken, um Stunden zu stellen.
5. #2 drücken. "Datum" blinkt. #1 drücken, um Datum zu stellen.
6. #2 drücken. "Monat" blinkt. #1 drücken, um Monat zu stellen.
7. #2 drücken. "Wochentag" blinkt. #1 drücken, um Wochentag zu stellen.
8. Zuletzt #3 einmal drücken, um zur normalen Anzeige "Uhrzeit" zurückzukehren.

112/24 Stunden Auswahl:

Beim Einstellen von "Stunden" kann die Auswahl "12/24 Stunden Anzeige" durch Drehen vorgenommen werden. D.h. AM/PM im 12 Stunden Format oder "H" im 24 Stunden Format.

Alarmzeit:

1. #3 zweimal drücken, damit die Alarmzeit "Stunden" blinkt. #1 drücken, um die Stunde einzustellen.
2. #2 einmal drücken, damit die Alarmzeit "Minuten" blinkt. #1 drücken, um die Minuten einzustellen.
3. Zuletzt #3 einmal drücken, um zur normalen Anzeige "Uhrzeit" zurückzukehren.

Stoppuhr:

1. #3 drücken, um zum Modus "Stoppuhr" zu gelangen. #1 drücken - jetzt können Sie die Start-Stop-Funktion für die Zeitmessung benutzen.
2. Während der Zeitmessung können Sie #2 drücken, um den "Rundenzeit Modus" zu aktivieren. Das heisst. ein Teil der Zeitmessung wird auf der Anzeige registriert, während die Zeitmessung im Hintergrund weiterläuft.
3. #2 drücken, um zur gegenwärtigen Zeitmessung zurückzukehren.

Alarm Funktion:

1. Die Alarm Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden, indem man #2 drückt und hält und dann zusätzlich #1 gedrückt.
2. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird oben rechts in der Anzeige eine Glocke dargestellt.
3. Wenn der Alarm eingeschaltet ist und die Uhrzeit die Alarmzeit erreicht, erklingt der Alarm.
4. Der Alarm stoppt automatisch nach 60 Sekunden, kann aber auch durch Drücken von #1 gestoppt werden. In beiden Fällen erklingt der Alarm zur gleichen Zeit am nächsten Tag.

Stündliches Tonsignal:

1. Wenn Sie #2 drücken und halten, können Sie durch Drücken von #3 das stündliche Tonsignal an- oder ausschalten.
2. Wenn das stündliche Tonsignal angeschaltet ist, werden die Flaggen (abgekürzte Tage auf der Anzeige) angezeigt.

Schlummertaste:

1. Wenn der "beep, beep" Alarm erklingt, schalten Sie durch Drücken von #1 die Schlummer Funktion ein. Das heisst, dass der Alarm nach fünf Minuten wieder ertönen wird, es sei denn, er wird durch Drücken von #2 ausgeschaltet.

Batterie:

Batterie durch gleichartige ersetzen.