
Montageanleitung

für Reckanlagen

1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**
  Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
  Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1, in Abhängigkeit der zulässigen freien Fallhöhe
  Ⓒ = Fester Boden



Hinweise:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.
- Es ist sicher zu stellen, dass das Spielgerät erst nach Aushärten der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird (mind. 7 Tage). Das Spielgerät ist in der Zeit durch geeignete Maßnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzulässige Nutzung zu sichern.


2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
  - Mindestschichtdicke des Fallschutzes, entsprechend der max. Fallhöhe des Spielgerätes, gemäß DIN EN 1176-1 beachten (siehe Zeichnung).
  - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentlöcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten:
  - **Tipp:** In der Praxis hat es sich bewährt, zunächst sämtliche Fundamentlöcher einzumessen, zu markieren (z.B. mit Sprühlack oder Stab) und diese jeweils erst vor den einzelnen Montageschritten auszuheben.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

3. Montage


- Elemente vor die Fundamentlöcher legen.

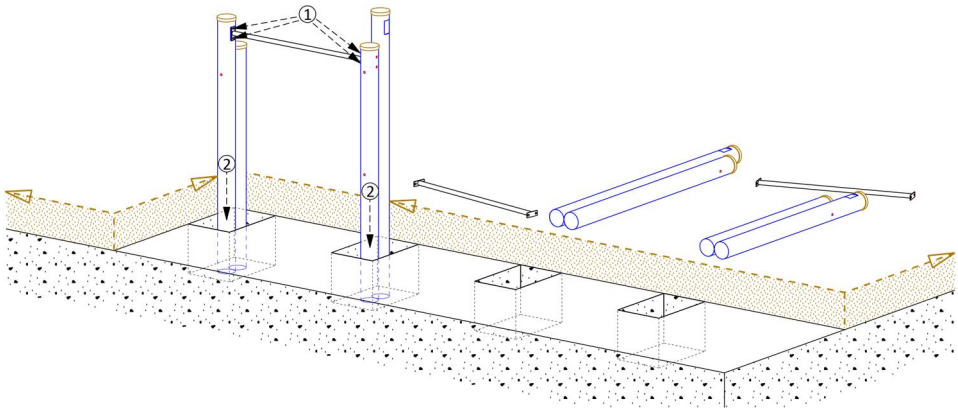

Hinweis:

- Verschiedene Höhen der Bohrlöcher beachten!

- Doppelpfosten mit der Reckstange verbinden ①.
- Segment in die Fundamentlöcher stellen ②.

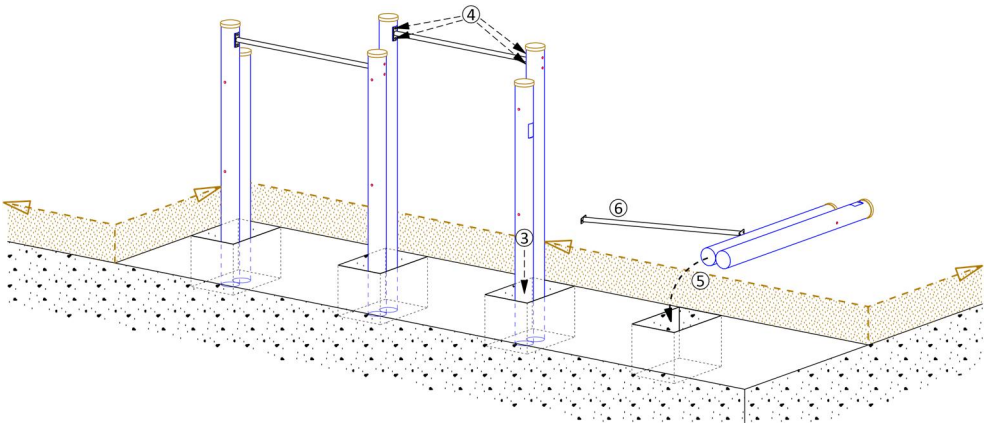



- Gemäß Ausführung:
  Nächstes Element in die Fundamentlöcher stellen ③ und mit der Reckstange verbinden ④.
- Weitere Elemente ebenso aufstellen.


4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes bzw. der Bauteile unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentlöcher mit Beton laut Fundamentplan füllen:
  - Nach Aushärten der Fundamente die Fundamentlöcher mit überschüssigem Boden oder mit erforderlichem Fallschutz füllen.
    Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass die Fundamente mit einer Schichtdicke von min. 40 cm abgedeckt werden; bei abgerundeten Fundamenten min. 20 cm (gemäß DIN EN 1176-1).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

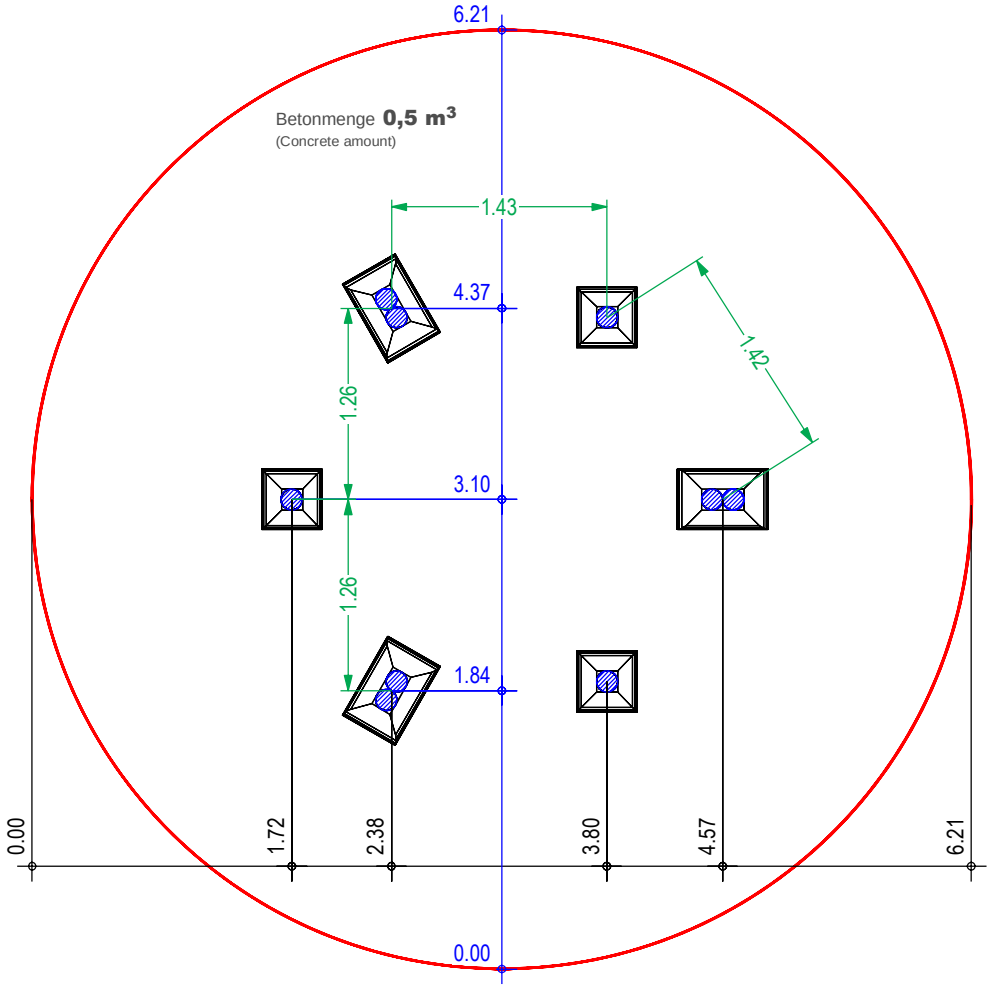






FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

Sechsfach-Reck sixfold bar		**ab 3 Jahre** 3 years up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**0,14 × 0,14 × 2,30 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:50** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	_.._. __.__.____ Geändert (Amended) A.B. 05.11.2019 Erstellt (Created)
CJ1-106-010-KB0-0300	**1,50 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)	Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1 (Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)	**ca. 50 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

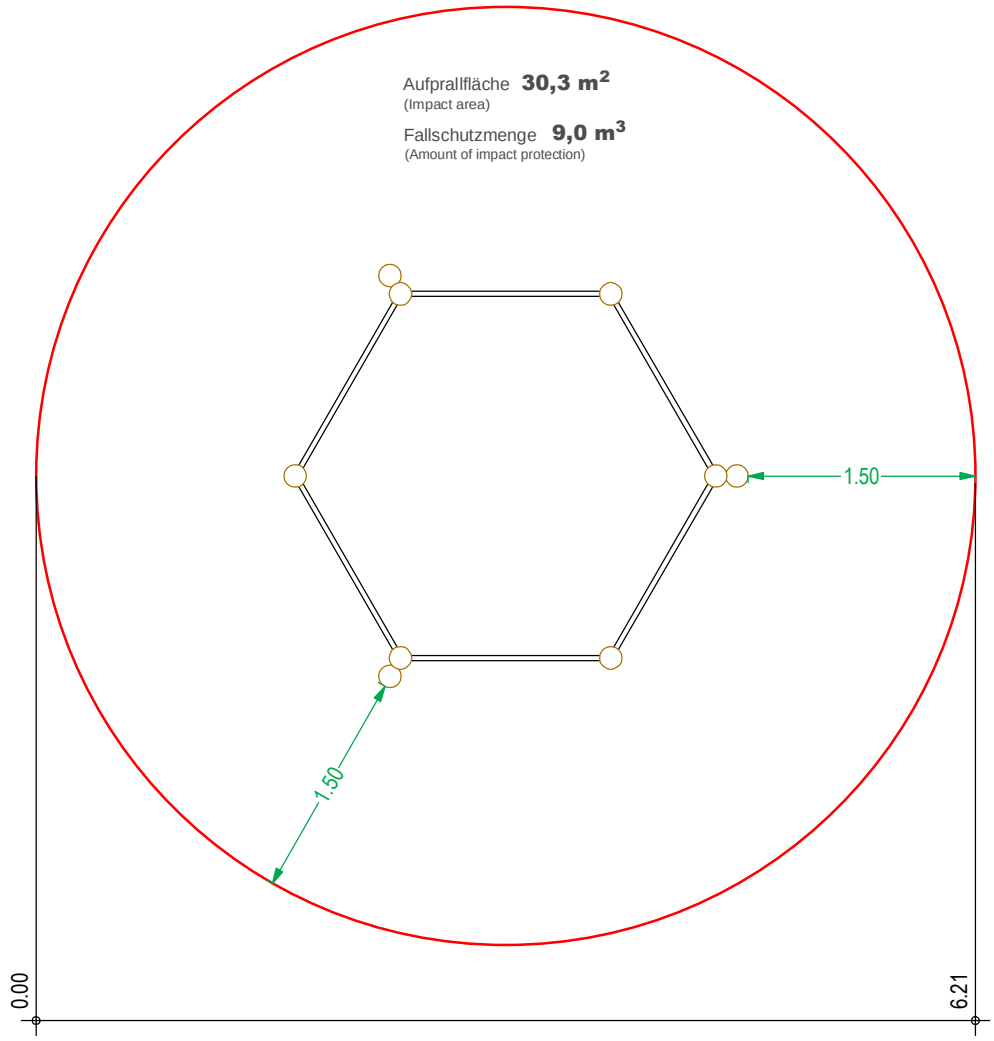

AUFPRALLFLÄCHE
(IMPACT AREA)

Sechsfach-Reck sixfold bar		**ab 3 Jahre** 3 years up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**0,14 × 0,14 × 2,30 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:50** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters)	__.__.__ Geändert (Amended)
CJ1-106-010-KB0-0300	**1,50 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)	Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1 (Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)	**ca. 50 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)	Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	A.B. 05.11.2019 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)